

# Неполная разборка и сборка АК-74



# Здравствуйтесь, юнармейцы!

На этом занятии мы разберем технику неполной сборки и разборки автомата Калашникова – 74.



# Строение автомата Калашникова

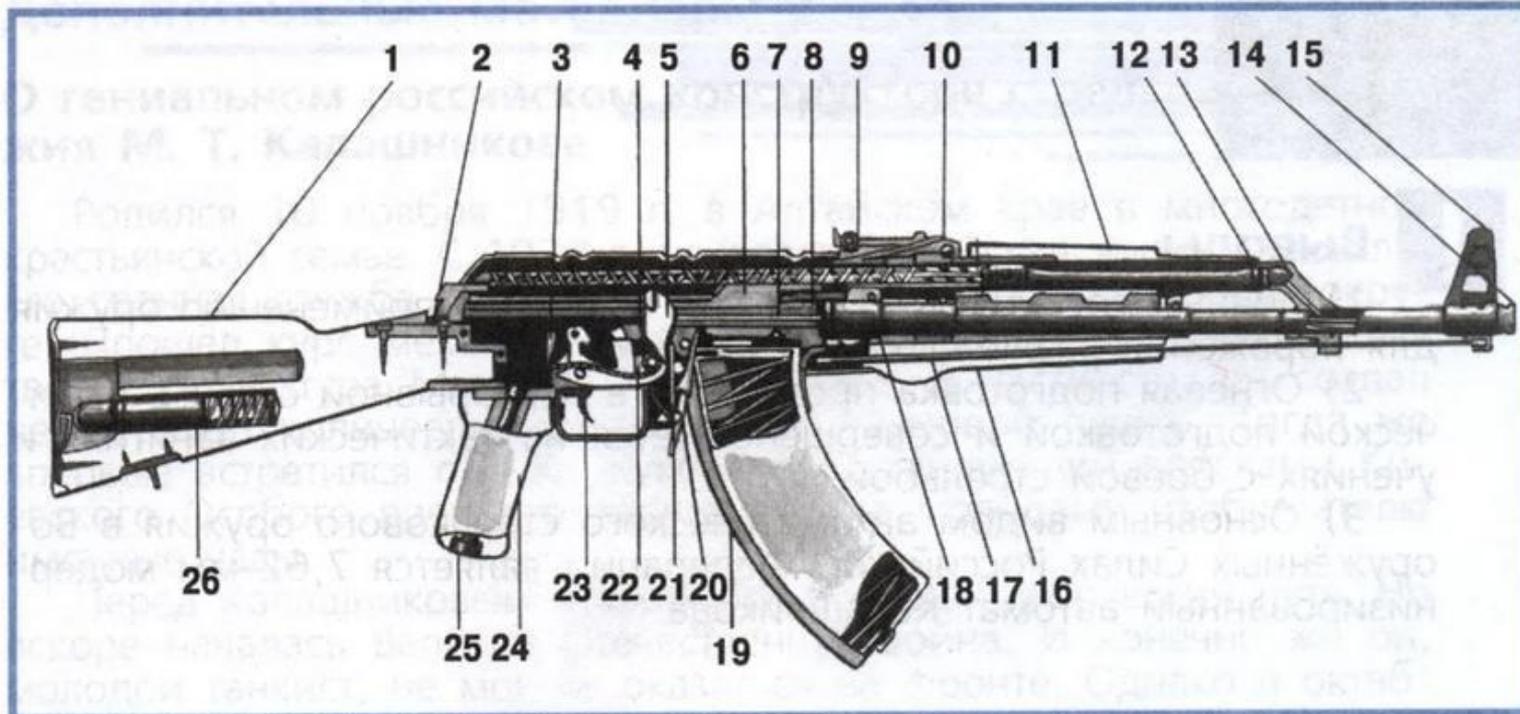


Рис. 17. 7,62-мм АКМ:

1 — приклад; 2 — выступ направляющего стержня возвратного механизма; 3 — переводчик; 4 — крышка ствольной коробки; 5 — курок; 6 — затворная рама; 7 — ударник; 8 — затвор; 9 — прицельная планка; 10 — колодка прицела; 11 — ствольная накладка; 12 — газовый поршень; 13 — газовая трубка; 14 — муфта ствола; 15 — основание мушки; 16 — цевьё; 17 — шомпол; 18 — ствол; 19 — магазин; 20 — защёлка магазина; 21 — боевая пружина; 22 — рычаг автопуска; 23 — спусковой крючок; 24 — пистолетная рукоятка; 25 — соединительный винт; 26 — принадлежность

## Типы разборки автомата

Разборка АК-74 бывает полная и неполная. Неполная предназначена для чистки или осмотра на наличие внутренних или внешних повреждений, замены деталей (например, пружины). Полная — для полной замены смазки или переходе на новый тип таковой. А также для устранения поломок и неисправностей, при тщательной чистке после пребывания в неблагоприятной среде: в воде, в грязи или на снегу.

### Модификации автомата Калашникова



**AK-74**



**AK-74**



**AKS-74**



**AKS-74У**



**AKS-74У с глушителем**



**AK 102-105**

# Внимательно изучите памятку неполной сборки и разборки АК-74

## РАЗБОРКА И СБОРКА АК74

### ПОРЯДОК НЕПОЛНОЙ РАЗБОРКИ АВТОМАТА

- |  |  |
|--|--|
| 1. Отделить магазин  | 6. Отделить крышку ствольной коробки               |
| 2. Проверить, нет ли патрона в патроннике, сделать контрольный спуск | 7. Отделить возвратный механизм                    |
| 3. Вынуть пенал с принадлежностью                                    | 8. Отделить затворную раму с затвором              |
| 4. Отделить шомпол   | 9. Отделить затвор от затворной рамы               |
| 5. Отделить дульный тормоз-компенсатор                               | 10. Отделить газовую трубку со ствольной накладкой |

### СБОРКА АВТОМАТА ПОСЛЕ НЕПОЛНОЙ РАЗБОРКИ

- |   |  |
|---|--|
| 1. Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой         | 6. Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель |
| 2. Присоединить затвор к затворной раме                       | 7. Присоединить дульный тормоз-компенсатор                       |
| 3. Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке | 8. Присоединить, шомпол  |
| 4. Присоединить возвратный механизм                           | 9. Вложить пенал в гнездо приклада                               |
| 5. Присоединить крышку ствольной коробки                      | 10. Присоединить магазин к автомату                              |

Посмотрите видеоролик  
«Неполная разборка и сборка  
АК-74»

по ссылке

<https://yadi.sk/i/lrJYvLdZ2B2-mA>

Выполните задание. Ответы  
присылайте на почту:

[bogomolovkemerovo@mail.ru](mailto:bogomolovkemerovo@mail.ru)

Назовите детали АК - 74

